ZIGA

ZTY-T

10-30 KVA

TRIFASÍCO

SERVICIO TÉCNICO DE FABRICA

2 AÑOS DE GARANTIA

ZTY-T 10-30 KVA.
TRIFÁSICO

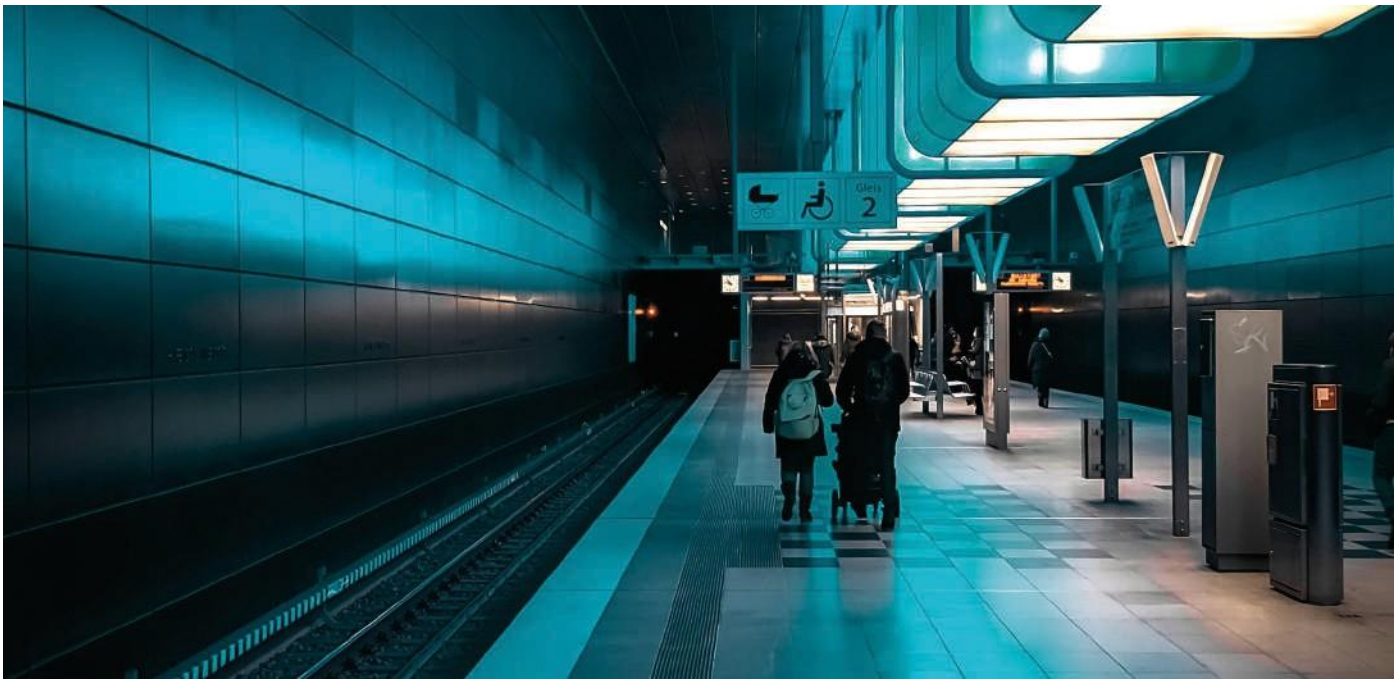

Calidad Certificada y Fiabilidad Superior

El estabilizador trifásico ZIGA, modelo ZTY-T 10-30 KVA, se fabrica bajo los rigurosos estándares de calidad ISO-9001:2000, asegurando que cada unidad cumpla con las normativas internacionales más exigentes. Este enfoque de fabricación no solo garantiza un producto de alta calidad, sino también un proceso de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Con una política de tolerancia cero en el control continuo de la seguridad de los productos, ZIGA elimina cualquier posibilidad de fallos en la instalación, ofreciendo a los clientes una fiabilidad incomparable desde el primer momento de uso.

Instalación sin Fallos y Operación Confiable

Gracias a los estrictos controles de calidad y a los procesos de fabricación avanzados, los estabilizadores ZIGA, modelo ZTY-T 10-30 KVA, llegan a sus usuarios en perfectas condiciones, sin presentar fallos durante la instalación. Esta ausencia de problemas al recibir el producto asegura una transición sin inconvenientes hacia la operación, lo que es esencial para mantener la continuidad en instalaciones críticas. Los estabilizadores ZIGA están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y estable, minimizando los riesgos asociados a las fluctuaciones de tensión en redes eléctricas.

Compromiso con la Seguridad y el Medio Ambiente

Los estabilizadores trifásicos ZIGA no solo se destacan por su rendimiento y fiabilidad, sino también por su compromiso con la seguridad y el medio ambiente. Las instalaciones donde se fabrican están certificadas y operan bajo prácticas ecológicamente responsables, lo que refleja el compromiso de ZIGA con la sostenibilidad. Además, los productos están sometidos a controles de seguridad continuos, asegurando que cada unidad funcione sin fallos desde su primer uso, brindando tranquilidad y confianza a los usuarios.

ZTY-T 10-30 KVA.
TRIFÁSICO

La serie ZTY-T es esencial para sus instalaciones. Estos equipos constan principalmente de un autotransformador, un servomotor y un circuito de control automático. Cuando la tensión de entrada en la red fluctúa, el circuito de control envía una señal al servomotor, que ajusta la posición de la escobilla de carbón en el autotransformador. Este proceso regula la tensión de salida, **manteniéndola estable y asegurando un funcionamiento confiable**.

Equipo	ZTY-T-10kVA	ZTY-T-20kVA	ZTY-T30KVA
Capacidad nominal	8000 Watts	16000 Watts	24000 Watts
Número de fases		Trifásico	
Rango de voltaje de entrada		316V-433V	
Voltajedesalida		380V	
Precisión de regulación		±3%	
Factor de potencia		80%	
Eficiencia		≥95%	
Frecuencia		50Hz	
Tiempo de respuesta		< 1s (cuando el voltaje de entrada cambia en un 10%)	
Temperatura ambiental		-5°C +40°C	
Humedad relativa		< 90%	
Grado de aislamiento		Grado B	
Resistencia de aislamiento		> 5MΩ	
Resistencia dieléctrica		Voltaje sinusoidal de frecuencia industrial 2000V/1 min, sin arco eléctrico, sin ruptura	
Forma de onda de salida		Sin distorsión ni incremento armónico	
Capacidad de sobrecarga transitoria		1.5 veces la corriente nominal	
Modo de operación		Trabajo continuo a largo plazo	
Funciones de Protección		Sobrevoltaje, subtensión, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecalentamiento, retardo, protección de motor, protección por fases	
Dimensiones del embalaje (Profundidad, ancho y alto)	44CM x 37.5CM x 86CM	57.5CM x 46.5CM x 93.5CM	57.5CM x 46.5CM x 93.5CM
Peso (kg)	36,2 kg	56kg	72,4

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

*

ZIGA
Santiago de Chile
contacto@energizza.cl
Energizza.cl

© COPYRIGHT 2024 ZIGA.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS.